


XLPE Kablolar İçin Alüminyum Kablo Pabuçları

Ürün Kodu	Kablo mm ²	Vida Ölç.	Boyutlar mm						Toplam Boy
			Delik Ölçüsü	Kovan İç Çapı	Barrel OD	Aya Eni	Barrel Length		
			E	A	C	D	B	J	
RLAX - 25	25	M8	8	7.2	9.6	14	41	89	
RLAX - 35	35	M8	8	8.3	11.1	16	50	79	
RLAX - 50	50	M10	10	10.1	13.5	19.5	49	81	
RLAX - 70	70	M10	10	10.2	14.5	20.5	62	98	
RLAX - 95	95	M12	13	12	16.9	23.5	73	109	
RLAX - 120	120	M12	13	13.7	19	26.5	73	114	
RLAX - 150	150	M12	13	15.1	21.1	29.5	83	128	
RLAX - 185	185	M12	13	16.6	23.9	33	83	131	
RLAX - 225	225	M12	13	18.6	26.1	36	36	140	
RLAX - 240	240	M12	13	19.3	27.2	37.5	86	144	
RLAX - 300	300	M20	20	21.8	30.2	42	89	157	
RLAX - 400	400	M20	20	25	34.8	48	113	187	
RLAX - 500	500	M20	20	28.2	39.1	54	125	205	
RLAX - 625	630	M20	20	31.7	44.4	61	140	225	
RLAX - 800	800	M20	20	35.7	49.5	68	147	250	
RLAX - 1000	1000	M20	20	41	56	77.5	180	280	

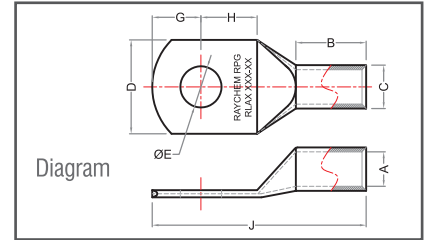

ÖZELLİKLER

- Önemli ölçüde düşük alüminyum iletken ağırlığı nedeniyle enerji dağıtım uygulamalarında popüler çözümdür.
- Alüminyum pabuçlar 99.5% saf alüminyumdan üretilir.
- Özellikle az damarlı sıkıştırılmış iletkenler şeklinde çeşitli iletkenleri kabul etmek üzere tasarlanır.
- Kablonun kolay yerleştirilmesi için oluklu ağız.