



DIN 46235 Kablo Ek Mufları

| Ürün Kodu | Kablo mm ² | Boyutlar mm | | |
|------------|-----------------------|-------------|------|-------|
| | | A | C | J |
| RCD - 25 | 25 | 7.0 | 10.0 | 60.0 |
| RCD - 35 | 35 | 8.5 | 12.5 | 60.0 |
| RCD - 50 | 50 | 10.0 | 14.5 | 65.0 |
| RCD - 70 | 70 | 11.5 | 16.5 | 65.0 |
| RCD - 95 | 95 | 13.5 | 19.0 | 90.0 |
| RCD - 120 | 120 | 15.5 | 21.0 | 90.0 |
| RCD - 150 | 150 | 17.0 | 23.5 | 105.0 |
| RCD - 185 | 185 | 19.0 | 23.5 | 105.0 |
| RCD - 240 | 240 | 21.5 | 29.0 | 125.0 |
| RCD - 300 | 300 | 24.0 | 32.0 | 125.0 |
| RCD - 400 | 400 | 27.5 | 38.5 | 160.0 |
| RCD - 500 | 500 | 31.0 | 42.0 | 160.0 |
| RCD - 630 | 630 | 34.5 | 44.0 | 180.0 |
| RCD - 600 | 800 | 40.0 | 52.0 | 200.0 |
| RCD - 1000 | 1000 | 44.0 | 58.0 | 200.0 |



Ek Muf (DIN 46235)

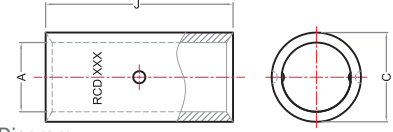

Diagram

ÖZELLİKLER

- DIN46235 Standardına uygun ek muflar
- Korozyonu önlemek için kalay kaplı
- Malzeme-elektrolitik bakır
- İletkenin fazla yerleştirilmesini önlemek için iç kablo durdurma